

راهنمای دزدکیر سیم کارتی

Professional Security System



فهرست

مقدمه

۶	راهنمای سریع کیپد	۴	معرفی قابلیت دستگاه
۷	راهنمای سریع ریموت	۵	نکات مهم

بخش اول

۸	نحوه نصب و سیم بندی دستگاه	۱۰	ترمینال A/D (KEYPAD)
۱۰	خروجی ها (BAT)	۱۰	ترمینال باطری
۱۰	دینگ دانگ (13v AUX)	۱۱	ترمینال
۱۰	حالت نیمه فعال (پارت زون)	۱۲	خروجی برای آذیر (SIR)
۱۰	زون ۲۴ ساعته Z4	۱۲	خروجی برای بلندگوها (SP)

بخش دوم

۱۳	تنظیم مدت زمان آذیر	۱۶	ذخیره شماره تلفن در حافظه
۱۳	تنظیم نوع تک آذیر	۱۶	مشاهده شماره های داخل حافظه
۱۳	تغییر PASSWORD	۱۶	تست شماره گیری و ارسال پیام کوتاه
۱۳	TONE/PULSE	۱۶	نحوه آلام دستگاه بعد از تحریک
۱۴	مشاهده میزان آتن دهی دستگاه	۱۷	شارژ سیم کارت از طریق کیپد
۱۴	تنظیم سطح امنیت سیستم (SECURITY)	۱۷	مشاهده شارژ سیم کارت از طریق کیپد
۱۴	تنظیم نوع تحریک (لحظه ای - دایم)	۱۷	ست کردن ریموت کنترل ها
۱۴	ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش	۱۷	حذف ریموت ها
۱۵	کنترل دستگاه	۱۸	ست کردن سنسورهای بی سیم
۱۵	ضبط/پخش صدای آلام	۱۸	حذف سنسورها

بخش سوم

۲۲	مشاهده وضعیت خروجی های سیستم	۱۹	تنظیمات دستگاه از طریق SMS
۲۲	کنترل خروجی ها	۱۹	دادن شماره تلفن به حافظه دستگاه
۲۲	گزارش محظمانه	۱۹	از طریق SMS
۲۳	تغییر رمز ورود	۲۰	مشاهده شماره های حافظه
۲۳	مشاهده وضعیت زون ها	۲۰	(SMS, GSM, LINE)
۲۳	فعال / غیرفعال و نیمه فعال کردن دزدگیر	۲۰	تنظیمات متن تحریک (آلام)
۲۳	ریست سیستم از راه دور	۲۱	تنظیمات متن SMS جهت نامگذاری زون ها
۲۳	تغییر زبان	۲۱	مشاهده شارژ سیم کارت
۲۴	تغییر کردن سیم کارت	۲۱	شارژ کردن سیم کارت
۲۴	مشاهده میزان آتن دهی (ALL / MOM)	۲۱	تنظیم نوع تحریک سطحی / لحظه ای

بخش چهارم

۲۵	کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس
----	--------------------------------------

بخش پنجم

۲۶	نرم افزار اندروید
----	-------------------

نکات مهم


- ۱) رمز پیش فرض در کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل دستگاه، **0000** می باشد.
- ۲) اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید آنرا داخل گوشی گذاشته و حتماً پین کد آن را غیر فعال کنید.
- * توجه: اگر از سیم کارت همراه اول برای اولین دفعه استفاده می کنید، حتماً آن را داخل گوشی گذاشته و یک تماس برقرار کنید. اپراتور همراه اول برای سیم کارت های جدید بخشی در ابتداء فعال کرده است که باید با شماره ای دلخواه تماس گرفته، بعد از تماس، زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تایید کنید.
- حتماً این مرحله در سیم کارت های جدید همراه اول انجام شود.
- ۳) از شارژ سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
- ۴) برای استفاده از هر زون، جامپر مربوط به آن را که در بالای ترمینال زون قرار گرفته، بردارید.

معرفی قابلیت دستگاه

- قابلیت برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتی، SMS و نرم افزارهای IOS ، ANDROID
- نامگذاری هر زون به صورت مجزا(فارسی و انگلیسی)
- ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام
- ۳۰ حافظه شماره تلفن (SMS, GSM , LINE)
- قابلیت تنظیم سطح امنیت سیستم (SECURITY)
- گزارش قطع و وصل برق شهر و خط تلفن ثابت
- ۲ خروجی قابل کنترل با SMS و تماس صوتی
- تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن ثابت
- تنظیم مدت زمان آژیر(۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- گزارش گیری ورود و خروج محرومانه
- چهار زون با سیم و یک زون بی سیم
- قابلیت تغییر TONE/PULSE
- قابلیت ارسال SMS فارسی
- قابلیت اتصال به کیپد

راهنمای سریع ریموت

*توجه: ۲ نوع ریموت در بسته بندی دستگاه قرار داده شده است. راهنمای سریع هر دو نوع ریموت در زیر آمده است.

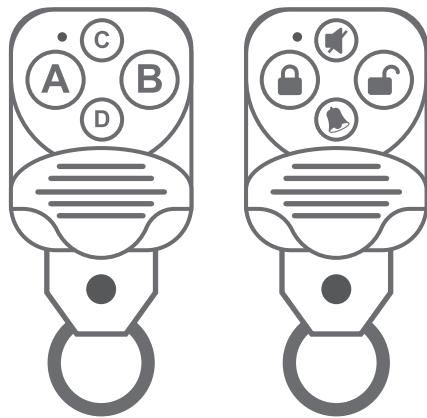

فعال کردن دزدگیر	یا A
غیرفعال کردن دزدگیر، غیرفعال کردن "حالت نیمه فعال/پارت زون"	یا B
فعال کردن "حالت نیمه فعال/پارت زون"	یا C
نگه داشتن دکمه به مدت ۳ ثانیه جهت فعال/غیرفعال کردن OUT2	یا D
دینگ دانگ	+ B یا +
زون ۲۴ ساعته	+ SET REMOT یا + SET REMOT


راهنمای سریع کیپد

*توجه: دکمه های کیپد رابه مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا به منوی مربوطه که در زیر به آن اشاره شده است وارد شوید.

وارد کردن شماره تلفن، مشاهده شماره تلفن	
مشاهده و شارژ سیم کارت	
ضبط و پخش صدا	
دکمه تایید و ذخیره سازی، تنظیم سطح امنیت سیستم (SECURITY)	
تنظیم زمان مدت آذیر	
تنظیم نوع تک آذیر	
تغییر رمز دستگاه	
TONE/PULSE	
مشاهده میزان آتشن دهی	
دستگاه، مشاهده سریال دستگاه	
تغییر وضعیت ALL / MOM (تنظیم نوع حریک)	

بخش اول

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه

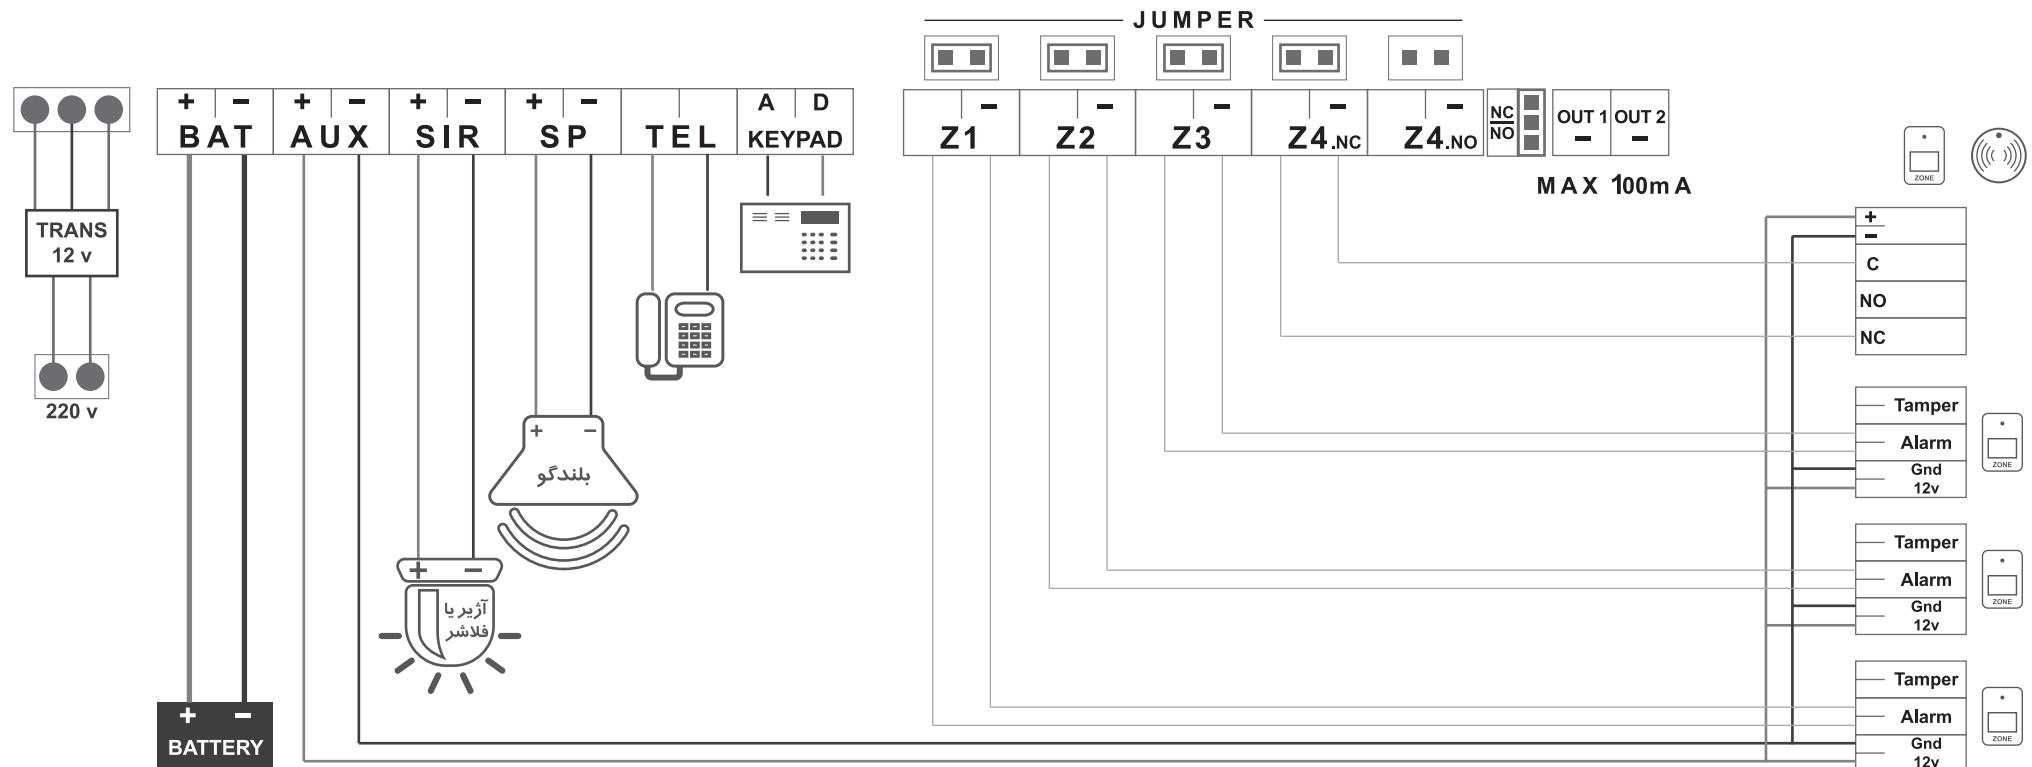

ترمینال باتری [BAT]

با دقت در رعایت جهت، سیم های باتری را وصل کنید. سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود.
این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهر است.

[13v]AUX

تعذیب کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید. سپس
بارعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید.
این مسیر مجهر به یک فیوز ۲ آمپر است.

خروجی برای آذیر [SIR]

اگر از آذیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به
ترمینال SIR وصل کنید.

خروجی برای بلندگوها [SP]

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات)
سپس آنها را به ترمینال SP وصل کنید.

ترمینال A/D [KEYPAD]


این ترمینال ها جهت اتصال به کیپد طراحی شده است.
ولتاژ لحظه ای منفی روی ترمینال A دزدگیر را فعال می کند (ARM) و ولتاژ
لحظه ای منفی روی ترمینال D دزدگیر را غیرفعال می کند (DISARM).

خروجی ها [out1 - out2]

در این دستگاه دو خروجی داریم:
out1 و out2
خروجی ۱۰۰ میلی آمپر جهت اتصال به رله، قابل کنترل توسط SMS.
تماس و نرم افزار.

D: این خروجی توسط ریموت نیز قابل کنترل است. اگر دکمه یا
را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید، دستگاه به شما خروجی منفی می دهد. این
فرمان برای راه اندازی رله در بازن مناسب است.

* توجه: جهت استفاده از هر خروجی لازم است مدار رله زیر را استفاده کنید
یا از برد های رله (تک رله یا ۴ رله) این شرکت استفاده کنید.
* * به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.
شکل:

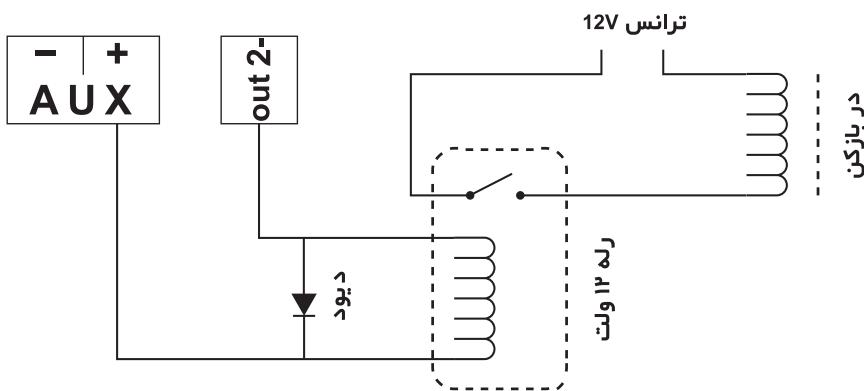

دینگ دانگ

* توجه: هر زون به وسیله یک جامپر اتصال کوتاه شده است، برای استفاده از هر زون
جامپر مربوطه را بردارید. فرمان چشم های هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال
زون مربوط به آن وصل کنید.

ترمینال Z1: زون یک (Z1) دستگاه می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این
صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند.

- جهت فعال کردن این حالت دکمه یا و یا D را همزمان فشار دهید.
- دستگاه با یک تک بوق فعال شدن را روی LCD نمایش می دهد.

- جهت غیر فعال کردن این حالت دکمه یا و یا D را همزمان فشار
دهید. دستگاه با سه تک بوق غیر فعال شدن را روی LCD نمایش می دهد.

* توجه: جهت اینکه حافظه پاک شود حتماً یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شود.

بخش دوم

(تنظیمات دستگاه از طریق کیپد)

تنظیم مدت زمان آذیر

با فشار دکمه ۱ و نگه داشتن به مدت ۳ ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آذیر وارد می شوید.
با استفاده از دکمه ۷ مدت زمان آذیر را کاهش و با استفاده از دکمه ۹ آن را افزایش دهید.
سپس با فشردن دکمه **ENTER** تغییرات را ذخیره کنید.

تنظیم نوع تک آذیر

دستگاه می تواند به روشهای زیر تک آذیر بزند:
 ۱ M-SP (بلندگوی داخلی)
 ۲ SIR (بلندگوی داخلی و آذیر پیزو)
 ۳ M-SP-SIR-SP (بلندگوی داخلی، آذیر پیزو و بلندگوی بیرونی)
 در تنظیم اولیه دستگاه، حالت اول در نظر گرفته شده است.
 جهت تغییر حالت، با نگه داشتن دکمه ۳ به مدت ۳ ثانیه وارد این بخش می شوید.
 با دکمه های ۷ و ۹ تغییر وضعیت را اعمال کرده و جهت ذخیره کردن
تغییرات دکمه **ENTER** را فشار دهید.

PASSWORD تغییر

در منوی اصلی با فشردن دکمه ۴ می توانید به منوی تغییر رمز راه پیدا کنید، در ابتدا باید رمز قبلی را وارد کرده و سپس رمز جدید را دوبار وارد کنید و برای تایید کردن رمز جدید **ENTER** را بزنید.

TONE/PULSE

با توجه به ساختار متفاوت مخابرات بعضی مناطق، شماره گیری TONE به درستی عمل نمی کند. در این صورت به روش زیر شماره گیری دستگاه را در حالت PULSE قرار دهید، که با فشردن دکمه ۸ وارد منوی

دراین حالت زون های Z1 و Z2 فعال بوده و مابقی زون ها به غیر از زون های ۲۴ ساعته غیر فعال می باشد. جهت فعال کردن حالت نیمه فعال کلید **C** را فشار داده و برای غیر فعال کردن از کلید **B** استفاده می کنید.

زون ۲۴ ساعته Z4

ترمینال Z4: زون ۲۴ ساعته دستگاه در یکی از دو حالت NC یا NO می تواند کار کند.
نکته: برای استفاده از زون ۲۴ ساعته باید دکمه SET REMOT رانگه داشته و دکمه **D** را بزنید. با یک صدای تک بوق، زون ۴ به حالت ۲۴ ساعته درمی آید. برای غیر فعال کردن به همان شکل فعال کردن عمل کنید.

وضعیت به حالت ALL: **ENTER** ۱

وضعیت به حالت MOM: **ENTER** ۲

در صورتی که وضعیت روی ALL باشد با تحریک شدن دستگاه اگر مدت زمان آذیر تمام شود، باز هم با تمامی شماره هاتماس برقرار میکند ولی در صورتی که در حالت MOM تعریف شود فقط تا زمانی که دستگاه در حال آذیر زدن باشد اقدام به شماره گیری می کند و پس از قطع شدن آذیر با شماره بعدی تماس نخواهد گرفت.

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه

در این بخش، صداهای پیش فرض روی دستگاه ذخیر شده است. برای تغییر صداهای پیش فرض در منوی اصلی **MESSAGE** و سپس ۰ را بزنید. بعد از فشردن کلید ۰ اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی LCD، با مشاهده START، شما بلا فاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود. (فقط ۱/۵ ثانیه وقت دارید) مثلاً اولین متن به این صورت است: RELAY 1 IS ON حال در صورتی که این رله برای مثال به لامپ وصل است می توانید بگویید لامپ روشن شد. به همین صورت:

۱ RELAY 1 IS ON (۵ SYSTEM IS ARM)
۲ RELAY 1 IS OFF (۶ SYSTEM IS DISARM)
۳ RELAY 2 IS ON (۷ INSERT PASS)
۴ RELAY 2 IS OFF (۸)

جهت پخش صداهای مربوط به این بخش بعد از زدن کلید ۹ **MESSAGE** کلید را بزنید.

گزارش قطع و وصل برق شهر و تلفن

با قطع و وصل برق شهر، دستگاه پیام مربوطه را به حافظه های شماره ۰، ۱ و ۲ ارسال می کند (برق قطع شد DISCONNECT POWER، برق وصل شد CONNECT POWER) در صورت عدم نیاز به اعلام قطع و وصل برق از حافظه های ۲ به بعد دستگاه استفاده کنید و حافظه های ۱، ۰ و ۲ را خالی بگذارید.

می شوید و با فشردن دکمه ۱ حالت TONE و با فشردن دکمه ۲ می توانید حالت PULSE را انتخاب کنید و برای ذخیره تغییرات **ENTER** را بزنید.

مشاهده میزان آتن دهی دستگاه

در منوی اصلی با نگه داشتن دکمه ۰ می توانید میزان آتن دهی سیم کارت خود را مشاهده کنید.

تنظیم سطح امنیت سیستم [SECURITY]

با فشردن دکمه **ENTER** و نگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه وارد منوی SECURITY می شوید که می توانید امنیت سیستم خود را در این بخش تعریف کنید در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه نمایش داده می شود و سپس قادر به تغییر آن خواهد بود. به این صورت:

وضعیت به حالت HIGH: **ENTER** ۱

وضعیت به حالت MID: **ENTER** ۲

در صورتی که سیستم روی حالت MID تنظیم شود کلیه کسانی که شماره سیم کارت و همچنین رمز ورودی ۴ رقمی دستگاه را داشته باشند می توانند به سیستم دسترسی پیدا کرده و تمامی تنظیمات و مشاهدات و کنترل دستگاه را در دست بگیرند ولی در صورتی که روی وضعیت HIGH قرار گیرد تنها کسانی که شماره آنها در حافظه ۱۰ الی ۱۴ (۵ حافظه اول GSM) ذخیره شده می توانند دزدگیر را فعال و غیر فعال کنند و همچنین شماره های داخل حافظه را تغییر دهند ولی حتی در این وضعیت تمامی افراد با داشتن شماره سیم کارت و رمز ورود فقط طریق SMS می توانند خروجی ها را قطع و وصل نمایند.

تنظیم نوع تحریک [لحظه ای - دائم]

با فشردن دکمه # بر روی صفحه کلید و نگه داشتن به مدت ۳ ثانیه وارد منوی ALL/MOM می شوید. که در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه را مشاهده می کنید.

پیام کوتاه ذخیره شده را ارسال می کند، سپس با شماره های حافظه ۱۰ تا ۱۹ از طریق سیم کارت تماس گرفته و صدای ضبط شده را پخش می کند و بعد از آن با شماره های حافظه ۲۰ تا ۲۹ از طریق خط ثابت تماس گرفته و صدای ضبط شده را پخش می کند.

شارژ سیم کارت از طریق کلید

در منوی اصلی با نگه داشتن کلید **CHECK** به مدت ۳ ثانیه وارد منوی مربوط به شارژ شده و می توانید مانند گوشی موبایل سیم کارت خود را شارژ کنید.

همراه اول * ۱۴۰ # **ENTER**

ایرانسل * ۱۴۱ # **ENTER**

مشاهده شارژ سیم کارت از طریق کلید

در منوی اصلی با نگه داشتن کلید **CHECK** به مدت ۳ ثانیه وارد منوی مربوطه به شارژ شده و می توانید مانند گوشی موبایل شارژ سیم کارت خود را مشاهده کنید.

ایرانسل * ۱۴۱ * ۱ # **ENTER**

همراه اول * ۱۴۰ * ۱۱ # **ENTER**

ست کردن ریموت کنترل ها

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- دکمه **B**  ریموت را نگه دارید.
- دکمه **SET REMOT** را فشار دهید.
- دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را همراه با شماره ریموت روی LCD نشان می دهد.

حذف ریموت ها

- برق و باتری را قطع کنید.
- دکمه **SET REMOT** را نگه دارید و برق را وصل کنید.
- دستگاه با بوق ممتد حذف ریموت ها را اعلام می کند و روی LCD نمایش می دهد.

ضبط / پخش صدای آلام

در منوی اصلی با فشردن دکمه **MESSAGE** وارد منوی ضبط صدا شوید. سپس برای ضبط صدادکمه **ENTER** رازده، صدای مورد نظر خود را ضبط کرده و برای ذخیره سازی **ENTER** را بزنید. در همین منو برای پخش صدای ضبط شده می توانید بعد از زدن **ENTER** کلید **CHECK** **MESSAGE** را بزنید.

ذخیره شماره تلفن در حافظه

شماره تلفن هایی که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود در حافظه ۰ تا ۹ وارد کنید.

MEM + شماره تلفن + **ENTER** + (شماره حافظه) ۰ تا ۹

شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق سیم کارت (GSM) با آنها تماس گرفته شود در حافظه ۱۰ تا ۱۹ وارد کنید.

MEM + شماره تلفن + **ENTER** + (شماره حافظه) ۱۰ تا ۱۹

شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق خط تلفن ثابت (LINE) با آنها تماس گرفته شود در حافظه ۲۰ تا ۲۹ وارد کنید.

MEM + شماره تلفن + **ENTER** + (شماره حافظه) ۲۰ تا ۲۹

مشاهده شماره های داخل حافظه

MEM + شماره حافظه + **CHECK**

با زدن مجدد کلید **CHECK** در این مرحله شماره های بعدی را مشاهده خواهید کرد.

تست شماره گیری و ارسال پیام کوتاه

MEM + شماره حافظه + **MESSAGE**

نحوه آلام دستگاه بعد از تحریک

دزدگیر بعد از شروع به آذیر کشیدن، ابتدا به شماره های حافظه ۰ تا ۹ متن

بخش سوم

تنظیمات دستگاه از طریق SMS

در این بخش منظور از ۰۰۰۰ در قسمت های استفاده شده رمز ورود به دستگاه می باشد. کد ۰۰۰۰ رمز پیش فرض دستگاه می باشد. اگر رمز ورود به دستگاه خود را تغییر داده اید، رمز جدید خود را وارد کنید.

* توجه: در تمام SMS ها از حروف بزرگ و بدون فاصله استفاده کنید.

دادن شماره تلفن به حافظه دستگاه از طریق SMS

شماره تلفن هایی که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود در حافظه ۰ تا ۹ وارد کنید.

به همین ترتیب برای ذخیره سازی شماره ها، متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.

شماره تلفن همراه شماره حافظه رمز دستگاه *SA

به طور مثال برای ذخیره سازی شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در حافظه شماره ۲ دستگاه متن زیر را ارسال کنید.

*SA0000209123456789

شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق سیم کارت با آنها تماس گرفته شود، در حافظه ۰ تا ۹ وارد کنید. به همین ترتیب برای ذخیره سازی شماره ها، متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.

شماره تلفن همراه شماره حافظه رمز دستگاه *GA

به طور مثال برای ذخیره سازی شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در حافظه شماره ۲ دستگاه متن زیر را ارسال کنید.

*GA0000209123456789

شماره تلفن هایی که تمایل دارید از طریق خط تلفن ثابت با آنها تماس گرفته شود، در حافظه ۰ تا ۹ وارد کنید.

به همین ترتیب برای ذخیره سازی شماره ها، متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.

- دکمه SET PIR را نگه دارید و سنسور بی سیم را تحریک کنید.

- دستگاه ست شدن سنسور همراه با شماره سنسور را نمایش می دهد.

* توجه: با استفاده از جامپر داخل چشم و سنسورهای بی سیم کدهای آنها را متفاوت تنظیم کنید تا در زمان آلام زون بی سیم، کد سنسور مربوط نیز مشخص شود.

حذف سنسورها

- برق و باتری دستگاه را قطع کنید.

- دکمه SET PIR رانگه داشته و برق را وصل نمایید.

- دستگاه با بوق ممتد حذف سنسورهای اعلام می کند و روی LCD نمایش می دهد.

تنظیمات متن SMS جهت نامگذاری زون ها

جهت ذخیره متن SMS مربوط به زون ها ، SMS های زیر را به سیستم ارسال کنید:

*Z10000 زون اول

*Z20000ZONE2

*Z30000ZONE3

*Z40000ZONE4

زون بی سیم *Z50000

زون پدال *Z60000

برای مثال: راهرو *Z10000

بانام گذاری زون ها پس از آلام دزدگیر زمانی که سیستم به شما متن SMS ذخیره شده را ارسال می نماید در انتهای متن نام و شماره زون فعال شده را نیز خواهید داشت.

توجه! دقیق شود که متن SMS آلام و زون ها باید به یک زبان باشد و حداقل ۱۰ کاراکتر اضافه شود. (هر دو فارسی یا هر دو انگلیسی)

مشاهده شارژ سیم کارت

کافیست متن زیر را تایپ کرده و به دستگاه ارسال کنید.

#*CH000008*140*11# : همراه اول

*CH000007*141*1# : ایرانسل

شارژ کردن سیم کارت

کافیست متن زیر را تایپ کرده و به دستگاه ارسال کنید.

#*CH000022*140*# : همراه اول

#*CH000022*141*# : ایرانسل

مشاهده میزان آنتن دهی

برای مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت نصب شده در دستگاه پیام *AN0000 را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

شماره تلفن همراه شماره حافظه رمز دستگاه *LA

به طور مثال برای ذخیره سازی شماره ۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در حافظه شماره ۲ دستگاه متن زیر را ارسال کنید.

*LA0000209123456789

*توجه: بعد از ارسال هر SMS در صورت درست بودن متن SMS، دستگاه برای تایید، شماره حافظه و تلفن ذخیره شده در حافظه را از طریق SMS برای شما ارسال می کند.

مشاهده شماره های حافظه [SMS, GSM, LINE]

برای مشاهده شماره های حافظه کافیست متن زیر را به سیستم ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

*CA0000

تنظیمات متن SMS تحریک (آلام)

متن SMS می تواند به صورت فارسی یا انگلیسی و به طول حداقل ۴۰ کاراکتر به سیستم ارسال شود.

-جهت ذخیره متن SMS مربوط به آلام دزدگیر، SMS زیر را به سیستم ارسال کنید:
متن مورد نظر *MA0000

برای مثال می خواهیم در زمان آلام دستگاه متن (دستگاه دفتر فعال شد) را SMS کند به صورت زیر عمل می کنیم.

*MA0000 دستگاه دفتر فعال شد

متن SMS بالا را به دستگاه ارسال می کنیم و دستگاه تایید تغییر متن را به صورت زیر اعلام می دارد.

MA دستگاه دفتر فعال شد

مشاهده وضعیت خروجی های سیستم

برای مشاهده وضعیت خروجی های سیستم، پیام CR0000* را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

کنترل خروجی ها

کافی است جهت فعال / غیرفعال کردن هر خروجی متن زیر را ارسال کنید.
برای مثال:

*R10000ON فعال کردن رله اول

*R20000OFF غیرفعال کردن رله دوم

*R20000NF لحظه ای روشن کردن رله دوم
به همین صورت می توانید رله مورد نظر را با ارسال نام مربوطه و تغییر حالت آن، کنترل کنید.

گزارش محramانه

در صورت نیاز به گزارش محramانه (SEND REPORT) متن زیر را به سیستم SMS کنید.

*SR0000ON

برای غیرفعالسازی گزارش محramانه

*SR0000OFF

اگر دردگیر از طریق ریموت فعال یا غیرفعال شده باشد شماره آن ریموت به حافظه ۰۱ و ۰۲ SMS می شود. در صورتی که از طریق تماس این کار صورت گرفته باشد شماره آن شخص و متن "CALL" ارسال می شود و همچنین اگر از طریق SMS باشد، شماره شخص و متن "SMS" به حافظه ۰۱ و ۰۲ ارسال می شود.

ضمناً اگر دستگاه به وسیله کیپد فعال یا غیرفعال شود، گزارش محramانه نیز ارسال می گردد.

تغییر رمز ورود

جهت تغییر رمز دستگاه پیام زیر را ارسال نمایید.

PS0000

دستگاه پیام رمز جدید: NEW PASS را جهت تایید برای شما ارسال می کند.

مثال: اگر پیام رمز جدید PS00001234 را به سیم کارت داخل دستگاه ارسال کنید، دستگاه بعد از دریافت SMS، یک SMS حاوی متن 1234 : NEW PASS برای شما ارسال می کند.

مشاهده وضعیت زون ها

برای مشاهده وضعیت زون ها پیام CZ0000* را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

فعال / غیرفعال و نیمه فعال کردن دردگیر

فعال کردن دردگیر *AR0000

غیرفعال کردن دردگیر *DI0000

نیمه فعال کردن دردگیر *HA0000

برای اعمال تغییرات هر یک از متن های فوق را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

ریست سیستم از راه دور

برای ریست سیستم از راه دور، کافی است متن RS0000* را به دستگاه ارسال کنید.

تغییر زبان

جهت تغییر زبان بخش گزارش دهی های دستگاه (قطع برق، قطع تلفن و...) به انگلیسی متن: LS0000EN* و یا تغییر به فارسی متن: LS0000FA* را به دستگاه ارسال نمایید و منتظر پاسخ باشید.

در صورت تایید پیامی مبنی بر تغییر، برای شما ارسال می شود.

* توجه: متن زبان نام زون ها و پیغام آلام حتماً باید یکی باشد.

جهت تنظیم نوع تحریک از روش زیر عمل کنید:

برای قرار دادن دستگاه در حالت ALL کافی است متن زیر را به سیستم ارسال کنید:

*AM0000A

در این حالت دستگاه در زمان تحریک تمام شماره های حافظه را می گیرد.

برای قرار دادن دستگاه در حالت MOM کافی است متن زیر را به سیستم ارسال کنید:

*AM0000M

در این حالت در صورت قطع شدن آذیر شماره گیری متوقف می شود.

بخش چهارم

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تعاس

بعد از تماس با دستگاه و شنیدن صدای "لطفا رمز را وارد کنید" (منظور صدای ضبط شده خودتان در منوی ضبط صدا می باشد) رمز ۴ رقمی را با فاصله از یکدیگر وارد نمایید. با زدن هر کد، دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تایید می کند. در صورت ورود رمز اشتباه بلا فاصله دستگاه ارتباط را قطع می کند.
در صورتی که رمز درست باشد با صدای تک بوق ممتد وارد منوی کنترل سیستم می شوید که می توانید کنترل خروجی ها، فعالی و غیرفعالی دستگاه را به دست بگیرید.

کلید ۱ رله اول را وصل می کند و صدای مربوط به آن پخش می شود.

با فشردن مجدد آن رله ۱ قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود.

به همین صورت رله ۲ که توسط دکمه ۲ کنترل می شود.

کلید ۵ جهت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر می باشد که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجدد دزدگیر غیرفعال می شود.

با فشردن دکمه ۶ دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجدد این دکمه دزدگیر غیرفعال می شود.

در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط سیستم گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و در صورتی که کلیدها به غیر از ۱، ۲، ۵ و ۶ باشد، ۲ بار صدای تک بوق را خواهد شنید و روی نمایشگر کلمه ERROR CODE نمایش داده می شود.

بخش پنجم

نرم افزار



← در منوی اصلی آیکون های فعال و غیرفعال، خروجی ۱، خروجی ۲ و برق قطع، تلفن قطع و بروز وضعیت را مشاهده می کنید.

فعال (🔒): در صورت فشردن این دکمه SMS مربوط به دستگاه ارسال می شود و دزدگیر را فعال می کند. پس آیکون (🔒) به حالت فعال در می آید.

غيرفعال (🔓): در صورت فشردن این دکمه SMS مربوط به دستگاه ارسال می شود و دزدگیر را غيرفعال می کند. پس آیکون (🔓) به حالت غيرفعال در می آید.


خروجی ها: شما می توانید خروجی ها را به ۳ صورت فعال و غيرفعال و لحظه ای کنترل کنید.

با انتخاب هرگزینه، SMS مربوط به آن به دستگاه ارسال می شود و حالت مدنظر شما در برنامه نمایش داده می شود.

برق قطع: زمانی که برق دستگاه قطع شده باشد، این آیکون فعال می شود.

تلفن قطع: زمانی که خط تلفن قطع شده باشد، این آیکون ها فعال می شود.

بروز رسانی وضعیت: در صورت فشردن این دکمه، تمامی حالات و کنترل های شماره دستگاه در نرم افزار به روز می شود.

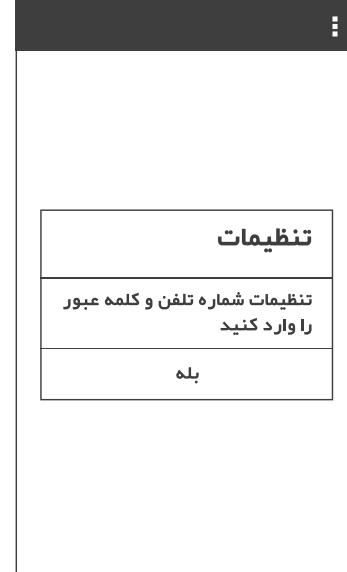

← بعد از نصب برنامه اندروید این مدل دستگاه، وارد برنامه شوید. ابتدا پیغامی با متن تنظیمات شماره تلفن و کلمه عبور را وارد کنید، مشاهده می کنید. دکمه (بله) را بزنید.

→ وارد منوی دیگری می شوید که در این منو می توانید تنظیمات دستگاه را انجام دهید. نام دستگاه، شماره تلفن، کلمه عبور، ... از جمله تنظیمات اولیه می باشد.

رمز پیش فرض دستگاه 0000 می باشد. برای تغییر رمز در کادر (کلمه عبور جدید) رمز جدید خود را وارد و تایید کنید.

شما همچنین می توانید برای امنیت بیشتر برای نرم افزار خود کلمه عبور تعیین کنید.

یادداشت



→ در منوی اصلی زمانی که (:): را فشار دهید وارد منوی دیگری می شوید که می توانید تنظیمات دستگاه را تغییر دهید.

در منوی جدید آیکون هایی را مشاهده می کنید که به توضیح آن می پردازیم.
شارژ : در این بخش می توانید با انتخاب نوع سیم کارت (ایرانسل یا همراه اول) ، شارژ سیم کارت را نیز انجام دهید.

آتن : با فشردن این دکمه ، میتوانید میزان آتن دهی سیم کارت قرار گرفته در دستگاه را مشاهده کنید.

شماره ها : با فشردن این دکمه می توانید اقدام به حذف یا وارد کردن شماره کنید. SMS (پیام کوتاه) GSM (تماس با سیم کارت) و LINE (تماس با خط تلفن ثابت)

پیامک و زون ها : با فشردن این دکمه می توانید متن مورد نظر خود را در مورد زون مربوطه و پیام ارسالی آن تغییر دهید و ذخیره کنید.

زنونها : با فشردن این دکمه می توانید وضعیت زون های خود را مشاهده کنید.

نامگذاری خروجی ها : در این قسمت می توانید نام خروجی ها را عوض کنید و نام مورد علاقه خود را ذخیره کنید.

گزارش محرمانه : با فشردن این دکمه می توانید نسبت به فعالی یا غیر فعالی گزارش محرمانه اقدام کنید.

زبان : در این بخش می توانید زبان بخش گزارش های دستگاه (قطع برق ، قطع تلفن و) را تغییر دهید.

* توجه : دستگاه پس از نصب ، سریال خود را به صورت اتوماتیک به سامانه پیام کوتاه گارانتی شرکت ارسال می کند.

MADE IN IRAN
