

- ۱- تغذیه ورودی
- ۲- آلارم خروجی
- ۳- تمپر خروجی
- ۴- وضعیت LED (روشن یا خاموش)
- ۵- تنظیم حساسیت (بالا یا پایین)
- ۶- سنسور تشخیص حرکت
- ۷- میکرو سوئیچ درب (تمپر)

راهنمای نصب چشمی



ویژگی ها


- جریان مصرفی پایین
- امکان تنظیم حساسیت
- خروجی الکترونیکی
- سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت
- مقاومت بسیار پایین در خروجی
- بهترین عملکرد در دماهای مختلف

مشخصات فنی

ولتاژ کاری	۹ ~ ۱۵ ولت
جریان مصرفی	۱۳ ± ۵ میلی آمپر
رنگ	سفید
مدل	P1
رنگ LED	آبی
نوع سنسور	LHI
ارتفاع تقریبی نصب	۲/۲ ~ ۲/۴ متر
برد آشکار سازی	۱۴ متر
زاویه آشکار سازی	۱۴۰ درجه
سرعت تشخیص	۱۳ ~ ۰/۵ میلی ثانیه
دمای کاری	۷۰°C ~ -۲۰°C
دقت تشخیص	قابل تنظیم
خروجی آلارم	الکترونیکی
مکان نصب	قابل نصب بر روی دیوار و سقف

زاویه و برد آشکار سازی


زاویه :




بُرد :



- در انتخاب محل نصب چشم به نکات زیر توجه کنید :
- بهترین ارتفاع نصب چشم ۲/۲ متر و بهترین محل جهت نصب آن گوشه های فضا است .
- چشم باید حداقل ۲ متر از محل نصب دزدگیر فاصله داشته باشد .
- چشم را بالا ، روبرو یا مجاورت وسایل گرمایشی مانند بخاری، شومینه و اجاق گاز نصب نکنید .
- محل چشم باید ثابت و بدون لرزش باشد .
- از قرار دادن چشم در زاویه ای که نور شدید و مستقیم به لنز آن می تابد خودداری شود . (مانند نور خورشید)

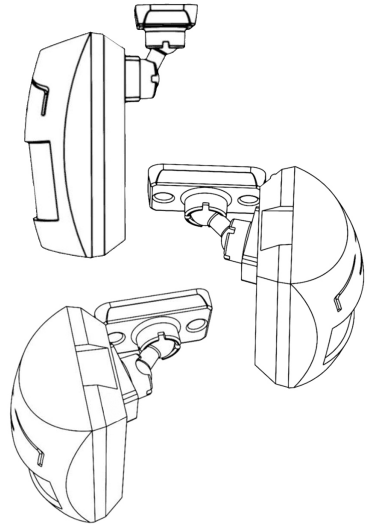

روش سری کردن چشم دزدگیر

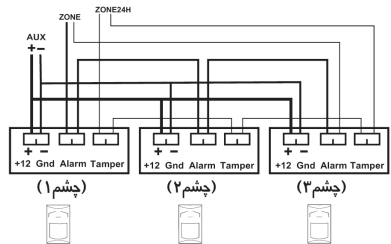

- در صورت عدم نیاز به خروجی تمپیر، می توان آن را حذف کرد .
- خروجی تمپیر جهت ایجاد امنیت بالاتر استفاده می شود و اگر به زون ۲۴ ساعته وصل شود، به هنگام باز شدن درب چشمی، دستگاه تحریک می شود .